

# AIRFLOW iCON™

The new face of ventilation

## Styl jako standard

Standardní řadu ledově bílých matných ventilátor nyní nově doplňují další tři: **stříbrný, zlatý a antracitový**. Všechny nové modely jsou nabízeny bez podmínky odebrání většího množství. Nejen jedinečným designem, ale i barvou nyní můžete doladit Vaši koupelnu tak, aby odpovídala přesně Vaším potřebám.

Kdyby ani toto nestačilo, nabízí Airflow dodání iCON ventilátor ve Vámi navržených barvách a kombinacích. Zde je však podmínkou minimální množství 50-ti kusů.

## Řídící funkce


Modul		Popis funkce
	Základní	Ventilátor je spuštěn extrémním vypínačem (volitelný). Není připojen žádný modul
PCM	Provázkový	Tahový on/off provázkový vypínač
TM	Časový	Nastavitelný časový spínač (od 1 do 45 min.), ovládání externím vypínačem např. od světla
HTM	Vlhkostní	Nastavitelný vlhkostní snímač (40%...90% r.v.), Nastavitelný časový spínač a provázkový vypínač
PRTM	Infra	Pasivní infra aktivace s nastavitelným časovým spínačem
PRHTM	Infra	Pasivní infra aktivace s nastavitelnou vlhkostí a s nastavitelným časovým spínačem

## Barevné provedení

Barva/obj.č.	iCON 15	iCON 30	iCON 60
<i>Bílá - standard</i>	72000	72001	72002
<i>Stříbrná</i>	72003	72006	72017
<i>Zlatá</i>	72004	72007	72018
<i>Antracitová</i>	72005	72008	72019




## Nová tvář větrání

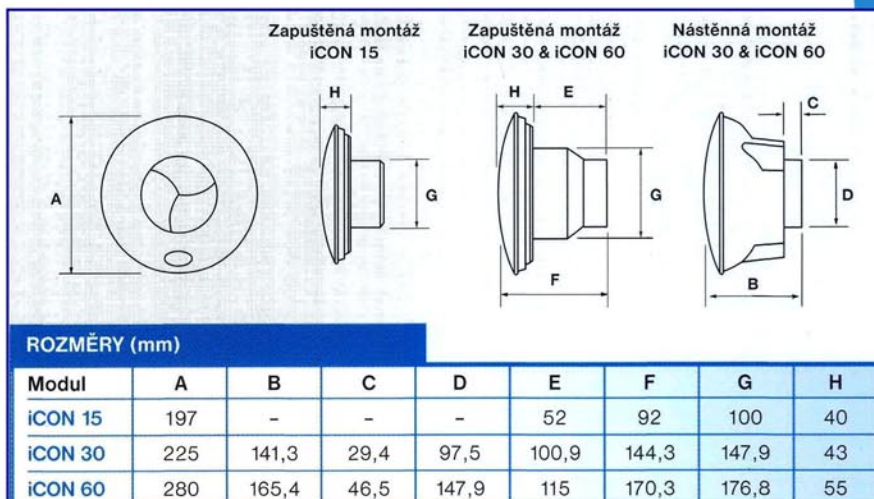

### Technická data

Řada iCON obsahuje celkem tři velikosti ventilátorů iCON 15, iCON 30 a iCON 60, přičemž první dva modely jsou také v bezpečné alternativě 12V DC (iCON 15S a iCON 30S). Ovládací moduly jsou univerzální, to znamená, že lze připojit do libovolného iCON ventilátoru (Pozn. neplatí pro 12 V DC, kde lze připojit moduly verze S - 12 V DC)

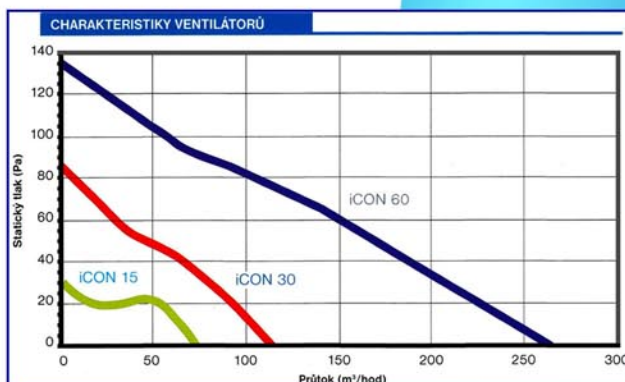

TECHNICKÁ DATA			
	iCON 15	iCON 30	iCON 60
Obj.č.	72000	72001	72002
Max. průtok (m <sup>3</sup> /hod)	76	118	260
Max.tlak (Pa)	30	80	135
Akust.tlak (dB(A)/3m)	35	34,5	44,5
Oběžné kolo	axiální	Kombinace axiální/radiální	Kombinace axiální/radiální
Montáž	zapuštěná	Nástěnná i zapuštěná	Nástěnná i zapuštěná
Hmotnost (kg)	0,74	1,11	1,97
Výstup (průměr v mm)	100	100 nebo 150	150
Příkon (W)	14,5	30	75
Standardní napájení	230 V/1P/50 Hz	230 V/1P/50 Hz	230 V/1P/50 Hz
Max. teplota okolí (°C)	40	40	30
Krytí	☐, ⚠, IPX4	☐, ⚠, IPX4	☐, ⚠, IPX4

**3 roky záruka**

kuličková ložiska,  
velmi nízká  
hlučnost

**ZIKOM**